

TIPS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERRADURA

Para conservar sus cerraduras en buen estado tenga en cuenta:


- ✓ Antes de instalar cerraduras en puertas de madera, revise el contenido de humedad de la puerta, no debe ser superior al 14%, según norma de INCONTEC 2005.
- ✓ En puertas de cedro se recomienda abrir los huecos y dejar transcurrir un tiempo, no inferior a diez (10) días antes de efectuar la instalación, por tratarse de madera que guarda excesiva humedad.
- ✓ Se recomienda la instalación en la obra, cuando éste brinde el mínimo riesgo para la cerradura.
- ✓ Una vez usted instale la cerradura, ésta debe ser protegida hasta que concluya la obra o las reparaciones, con algún material delgado que permita cubrirla perfectamente y sobre esté, cinta de enmascarar. En ningún caso debe encintarse directamente, ya que al retirar la cinta se afecta la capa protectora.
- ✓ Siempre utilice grafito cuando requiera suavizar el funcionamiento tanto de las guardas como de las llaves. Para lubricar los pestillos aplique aceite.
- ✓ La limpieza de la cerradura debe efectuarse únicamente con un paño o bayetilla ligeramente húmeda con agua.
- ✓ No se deben emplear disolventes, abrasivos u objetos afilados, ya que estos destruyen la capa protectora de las cerraduras.

TIPS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERRADURA

Para conservar sus cerraduras en buen estado tenga en cuenta:

- ✓ Antes de adquirir una cerradura verifique si la puerta abre en derecho o izquierdo así:

Desde la parte exterior se observa hacia que lado se encuentran las bisagras de la puerta y ese será el sentido de la misma; en este caso la puerta es izquierda, por lo tanto la cerradura también.

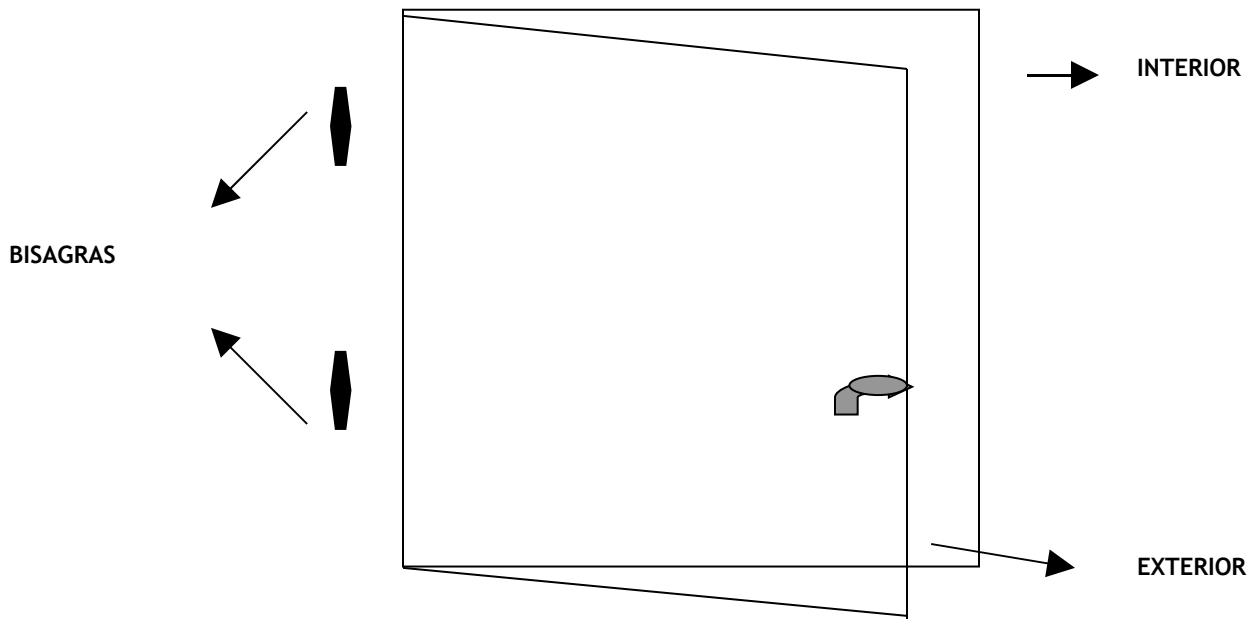

SENTIDO DE LAS MANIJAS DE LAS CERRADURAS (FLAIR - ACCENT)



IZQUIERDA



DERECHA